


SECTION 2

Moules en aluminium de spécialité



CM330

Moulure en J de 1/10" pour utiliser avec un matériel jusqu'à 2.5mm (0.010") d'épaisseur ou pour cadrer une vitre ou un miroir.

Fini: BBR, BCL, SGA, SCA, MIL, STI



CM1121

Capuchon de bordure a tuile pour la finition de la tuile ou du sol résilient. Accommode le matériel de 0.080" jusqu'à 1/8" d'épaisseur.



Fini: CVG, HGA, HSI




CM1124

Réducteur de sous-plancher. Cet item est spécialement conçu pour réduire le sousplancher allant jusqu'à 3/8" d'épaisseur mais peut également être utilisé pour un revêtement de sol tel qu'un laminé, céramique ou un parquet. Percé sur le coté incliné pour pouvoir le fixer. Ceci permet aux laminés de flotter librement et élimine le besoin de perforer à travers les matériaux tenace tel que la céramique.

Fini: HSI, HGA



SECTION



CM1122

Capuchon de sol résilient. Pour donné un fini au rebord exposé. Pour le matériel allant jusqu'à 2.5mm (0.010") d'épaisseur.


Fini: SCA, SGA, HGA, HSI, MIL



CM1125

Capuchon de sol résilient. Pour donné un fini au rebord exposé. Pour le matériel allant jusqu'à 3.2mm (1/8") d'épaisseur.

Fini: MIL, SCA, SGA



CM3330

Moulure de revêtement de sol résilient utilisé à la transition sol/mur pour fournir un fini arrondi. Peut être scellé avec un silicone pour offrir une excellente résistance à l'accumulation de saleté. Pour le matériel allant jusqu'à 2.5mm (0.010") d'épaisseur.



Fini: MIL, SCA, SGA, STI




CM3340

Moulure de revêtement de sol résilient utilisé à la transition sol/mur pour fournir un fini arrondi. Peut être scellé avec un silicone pour offrir une excellente résistance à l'accumulation de saleté. Pour le matériel allant jusqu'à 3.2mm (0.125") d'épaisseur.

Fini: SGA, SCA, MIL



Moules en aluminium de spécialité



CM1155

Moulure de couvert étendu de 7/8". Utilisé pour couvrir une espace dans le sol.

Fini: BBR, BCL, SCA, SGA, MIL, STI



CM1156

Peut être utilisé entre la céramique, le bois dur et le plancher laminé d'égale hauteur. La où une expansion est attendue.

Fini: SCA, SCP, SGA, MIL, STI



CM1157

Moulure de couvert en vinyle. Peut être utilisé entre la céramique, le bois dur et le plancher laminé d'égale hauteur. La où une expansion est attendue.





Fini: BGE, BLK, BRN, SGY



CM1163

Angle de 3/4" x 3/4" d'épais à être utilisé sur les coins pour protéger le rebord. Peut également être utilisé pour mettre en relief. Peut être percé.

Fini: BBR, BCL, SCA, SGA, MIL, STI

Coco mat
(CM3200)

Bordure coco mat pour sécuriser le coco mat ou autres revêtement de sol jusqu'à 3/4". Fermeture a pression avec dent pour piéger le matériel et un collant à double face est utilisé pour le coller au sol.


Fini: SCA, MIL

Bord Droit
(CM3210)

Bordure droite a cannelure étendue de 2-1/4". Les cannelures empêchent le déplacement des outils en mordant dans le tapis. Permet à l'installateur de couper le tapis jusqu'à 12 pieds de largeur. Anodiser claire pour prévenir le marquage du tapis.

Fini: SCL

SE 29" SE 75"
SE 36" SE 84"
SE 150"

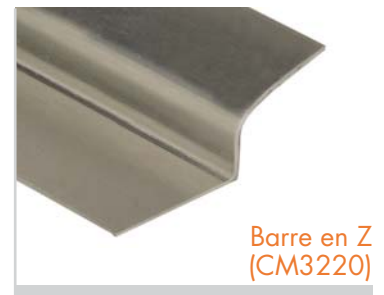Barre en Z
(CM3220)

Métal de compensation à foyer pour l'installation du tapis autour d'un foyer. Fournit une prise tout en demeurant invisible.

Fini: MIL

