


NEW CERAMIC COVE PROFILE


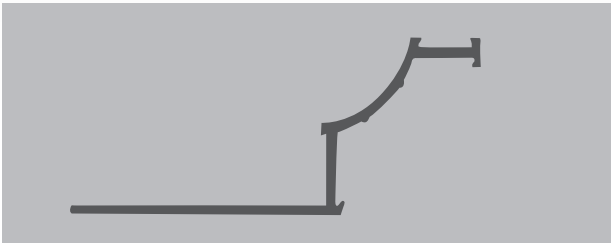


The all NEW Ceramic Cove profile is designed for sanitary base applications as it prevents dirt build-up in tight grooves with its wide-faced cove. It is typically used for floor-to-wall and/or countertop-to-backsplash transitions in commercial kitchens, washrooms and any other tiled environment where sanitation is necessary.

Part Number	Description	Finish	Length	Pack Size
CM2450BCL08	5/16IN (8MM) CERAMIC COVE	BRIGHT CLEAR	8FT	12
CM2450SCA08	5/16IN (8MM) CERAMIC COVE	SATIN CLEAR ANODIZED	8FT	12
CM2450STI08	5/16IN (8MM) CERAMIC COVE	SATIN TITANIUM	8FT	12
CM2451SCA08	3/8IN (10MM) CERAMIC COVE	SATIN CLEAR ANODIZED	8FT	12
CM2451BCL08	3/8IN (10MM) CERAMIC COVE	BRIGHT CLEAR	8FT	12
CM2451STI08	3/8IN (10MM) CERAMIC COVE	SATIN TITANIUM	8FT	12
CM2452STI08	1/2IN (12.5MM) CERAMIC COVE	SATIN TITANIUM	8FT	12
CM2452SCA08	1/2IN (12.5MM) CERAMIC COVE	SATIN CLEAR ANODIZED	8FT	12
CM2452BCL08	1/2IN (12.5MM) CERAMIC COVE	BRIGHT CLEAR	8FT	12


Please contact Customer Service to place your order today!

P: 1-800-565-6653 F: 905-629-4249 E-mail: info@loxscreenflooring.com www.loxscreenflooring.com

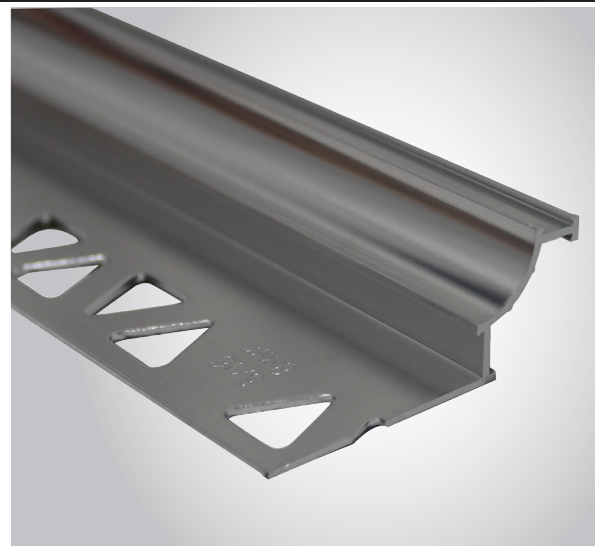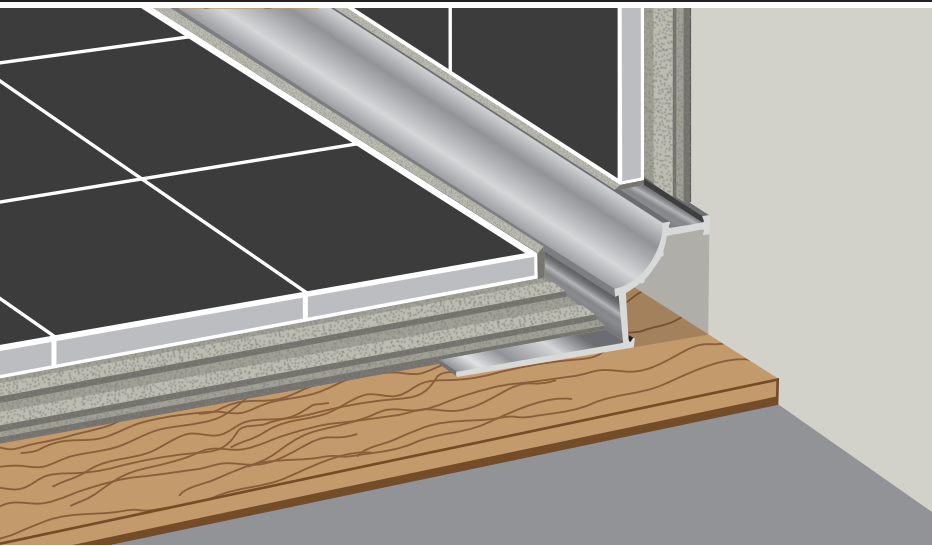

NOUVEAU

PROFIL DE PLINTHE RELEVÉE POUR CÉRAMIQUE

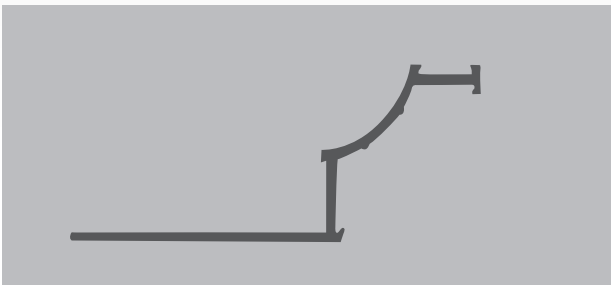

Le tout NOUVEAU profil de plinthe relevée pour carreaux de céramique est conçu pour les applications sanitaires empêchant l'accumulation de saleté dans les rainures étroites grâce à son profil relevé large. Il est typiquement utilisé pour les transitions de plancher à mur et/ou de comptoir à dossier dans les cuisines et les salles de bain commerciales et les autres environnements carrelés où des installations sanitaires sont nécessaires.

Numéro de pièce	Description	Finition	Longueur	Taille du carton
CM2450BCL08	8 mm (5/16 po) PLINTHE RELEVÉE POUR CÉRAMIQUE	CLAIR BRILLANT	2,4 m (8 pi)	12
CM2450SCA08	8 mm (5/16 po) PLINTHE RELEVÉE POUR CÉRAMIQUE	CLAIR SATINÉ ANODISÉ	2,4 m (8 pi)	12
CM2450STI08	8 mm (5/16 po) PLINTHE RELEVÉE POUR CÉRAMIQUE	TITANE SATINÉ	2,4 m (8 pi)	12
CM2451SCA08	10 mm (3/8 po) PLINTHE RELEVÉE POUR CÉRAMIQUE	CLAIR SATINÉ ANODISÉ	2,4 m (8 pi)	12
CM2451BCL08	10 mm (3/8 po) PLINTHE RELEVÉE POUR CÉRAMIQUE	CLAIR BRILLANT	2,4 m (8 pi)	12
CM2451STI08	10 mm (3/8 po) PLINTHE RELEVÉE POUR CÉRAMIQUE	TITANE SATINÉ	2,4 m (8 pi)	12
CM2452STI08	12,5 mm (1/2 po) PLINTHE RELEVÉE POUR CÉRAMIQUE	TITANE SATINÉ	2,4 m (8 pi)	12
CM2452SCA08	12,5 mm (1/2 po) PLINTHE RELEVÉE POUR CÉRAMIQUE	CLAIR SATINÉ ANODISÉ	2,4 m (8 pi)	12
CM2452BCL08	12,5 mm (1/2 po) PLINTHE RELEVÉE POUR CÉRAMIQUE	CLAIR BRILLANT	2,4 m (8 pi)	12

Veillez contacter le service à la clientèle pour placer votre commande dès aujourd'hui.

T : 1-800-565-6653 Téléc. : 905-629-4249 Courriel : info@loxcreenflooring.com www.loxcreenflooring.com